

IsoFux Rocket
Popis

Talířová šroubovací hmoždinka s pozinkovaným ocelovým šroubem určená pro mechanické upevnění tepelně-izolačních desek do ETICS. Hmoždinka má patentovaný teleskopický efekt pro vyšší spolehlivost montáže. Je určena pro kotvení do podkladních materiálů z betonu, plné i děrované cihly, lehčeného betonu a póroberonu. Je určena pro povrchovou i zápusťnou montáž. Předmontovaný ocelový šroub má barevné rozlišení podle délek hmoždinky pro snadnou kontrolu zvolené délky. Polyamidový talířek zajišťuje vyšší protipožární odolnost a zásadně snižuje riziko vykreslení hmoždinek na fasádě.


Technická data

Evropské technické posouzení:	ETA 12/0093
průměr hmoždinky:	8 mm
průměr talíře:	60mm
materiál talíře:	polyamid - PA
užitná kategorie dle ETAG 014:	A, B, C, D, E
minimální hloubka vrtání:	A, B, C 40 mm D, E 65 mm
minimální kotevní hloubka:	A, B, C 25 mm D, E 50 mm
montážní nástavec:	TORX T40
bodový součinitel prostupu tepla:	zápusťná montáž: 0,001 [W/K] povrchová montáž: 0,002 [W/K]




Výhody

- jednokroková montáž hmoždinek se zátkami
- teleskopický efekt - zabraňuje poškození a kolapsu ETICS
- malá hloubka vrtání pro zápusťnou i povrchovou montáž
- nízký bodový součinitel prostupu tepla
- zápusťná i povrchová montáž
- trvalý přitlak hmoždinky
- polyamidový talíř - snížení rizika vykreslení hmoždinek na fasádě
- zvýšená protipožární odolnost


Typ hmoždinky	Průměr talířku (mm)	Únosnost talířku (kN)	Tuhost talířku (kN/mm)
IsoFux Rocket	60	2,5	1,1

Charakteristická zatížení


Kategorie materiálu	Podkladní materiál	N_{RK} (kN)
A	beton C 12/15 podle EN 206-1	1,5
A	beton C 50/60 podle EN 206-1	1,5
B	plná cihla podle EN 771-1	1,5
B	vápenopísková tvárnice podle EN 771-2	1,5
C	vápenopísková děrovaná tvárnice podle EN 771-2	1,2
C	děrovaná cihla podle EN 771-1	0,75
D	lehčený beton LAC 6	0,9
E	pórobeton podle EN 771-4	1,2

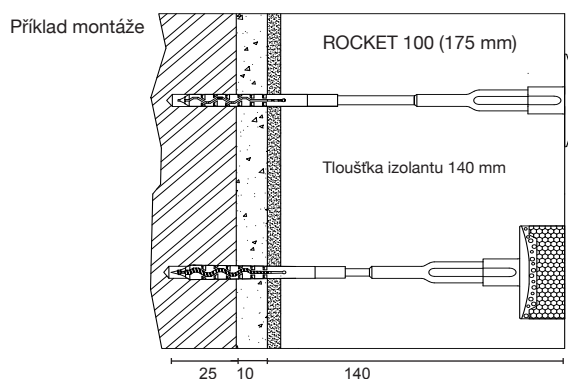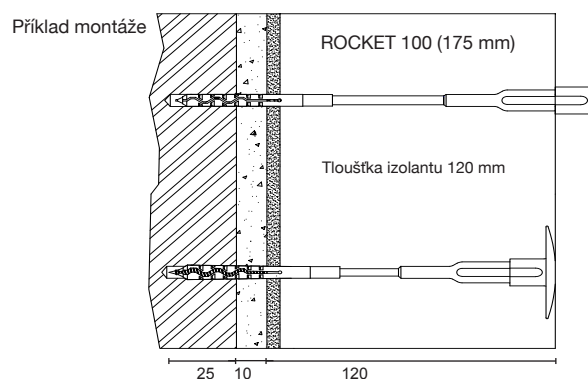Schéma - nasazení hmoždinky na izolant před montáží
Pro zápusťnou montáž

Pro povrchovou montáž

Návod na montáž
Zápusťná montáž



Vyvrát otvor ve
stavebním materiálu.



Nasadit hmoždinku se
zátkou na montážní tool.
**Zátka se musí dotýkat
talířku.**





Zasunout hmoždinku se
zátkou do vyvrátaného
otvoru. Talířek usadit na
povrch izolantu.




Zašroubovat hmoždinku
se zátkou až na dorazový
talíř montážního toolu.
**Při montáži netlačit na
OPTI tool!!!**


Vysunout montážní tool.


Povrchová montáž



Vyvrát otvor ve
stavebním materiálu.



Nasadit hmoždinku
na montážní tool.




Zasunout hmoždinku
do vyvrátaného otvoru.
Hmoždinku usadit na
první drážku rozšíření
pod talířkem.



Zašroubovat hmoždinku
se zátkou až na dora-
zový talíř montážního
toolu.

**Při montáži netlačit
na OPTI tool!!!**
Vysunout montážní
tool.



Talířová šroubovací hmoždinka do ETICS

Produktový list 2607

Obj. číslo	Produkt (délka hmoždinky)	Barevné označení	Tloušťka izolantu (mm)				Balení
			Novostavba *		Rekonstrukce **		
			zápustná montáž A, B, C / D , E	povrchová montáž A, B, C / D , E	zápustná montáž A, B, C / D , E	povrchová montáž A, B, C / D , E	paleta / karton (ks)
122204	IsoFux Rocket 135 short	běžová	60 / 60	40, 60 / 40	60 / -	40 / -	4 000 /100
122206	IsoFux Rocket 135	běžová	80, 100 / 80	80 / 60	80 / -	60 / -	4 000 /100
122208	IsoFux Rocket 155	žlutá	120 / 100	100 / 80	100 / 80	80 / 60	4 000 /100
122210	IsoFux Rocket 175	zelená	140 / 120	120 / 100	120 / 100	100 / 80	4 000 /100
122212	IsoFux Rocket 195	bílá	160 / 140	140 / 120	140 / 120	120 / 100	4 000 /100
122214	IsoFux Rocket 215	oranžová	180 / 160	160 / 140	160 / 140	140 / 120	4 000 /100
122216	IsoFux Rocket 235	hnědá	200 / 180	180 / 160	180 / 160	160 / 140	4 000 /100
122218	IsoFux Rocket 255	modrá	220 / 200	200 / 180	200 / 180	180 / 160	3 200 /100
122220	IsoFux Rocket 275	červená	240 / 220	220 / 200	220 / 200	200 / 180	3 200 /100
122222	IsoFux Rocket 295	světle šedá	260 / 240	240 / 220	240 / 220	220 / 200	1 800 /100
122224	IsoFux Rocket 315	černá	280 / 260	260 / 240	260 / 240	240 / 220	1 800 /100
122226	IsoFux Rocket 335	fialová	300 / 280	280 / 260	280 / 260	260 / 240	1 800 /100
122228	IsoFux Rocket 355	tmavě šedá	320 / 300	300 / 280	300 / 280	280 / 260	1 800 /100
122232	IsoFux Rocket 395	tmavě zelená	340 / 320 360 / 340	320 / 300 340 / 320	320 / 300 340 / 320	300 / 280 320 / 300	1 800 /100
122236	IsoFux Rocket 435	přírodní	380 / 360 400 / 380	360 / 340 380 / 360	360 / 340 380 / 360	340 / 320 360 / 340	1 800 /100

short - Provedení pro malé tloušťky izolací

* Počítáno pro příslušnou tloušťku izolace s max. 10 mm (5 mm pro D, E) lepícího tmelu a bez omítky

** Počítáno pro příslušnou tloušťku izolace s max. 30 mm (25 mm pro D, E) lepícího tmelu a omítky

Montážní tool OPTI
Popis

Montážní tool OPTI umožňuje povrchovou i zápusťnou montáž hmoždinek IsoFux Rocket do tepelně-izolačních desek. Dorazový talíř toolu zajistí přesné usazení hmoždinky v izolační desce. Při zápusťné montáži se izolační zátka umístí na montážní tool a zapustí v jednom kroku s hmoždinkou.


Součástí montážního toolu je možnost uchycení stopky SDS i šestihranné stopky.


Obsah balení

Montážní tool OPTI:	Ø 12 cm
Bit pro zápusťnou montáž (předmontovaný):	TX40, dlouhý
Bit pro povrchovou montáž:	TX40, krátký
SDS stopka s podložkou:	šroubovací
Šestihranná stopka s podložkou:	šroubovací
Šestihranný imbusový klíč:	3 mm

Výhody

- použití pro povrchovou i zápusťnou montáž
- přesné zapuštění talířku do izolantu
- snadné a rychlé upravení toolu
- při zápusťné montáži se zátka aplikuje zároveň s hmoždinkou - úspora času při montáži
- zápusťná montáž - úspora délky kotvy o 20 mm
- 100% kontrola montáže

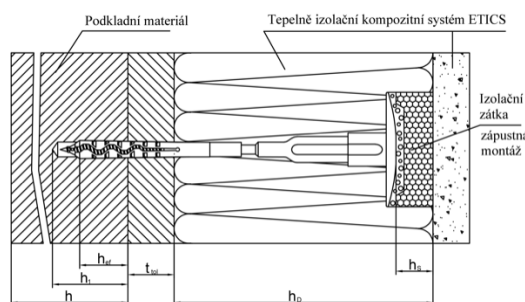

Objednací číslo	Produkt	Balení
		Ks
103005	Montážní tool OPTI	1
1162	Bit T40 x 89 (pouze pro povrchovou montáž)	1

Návod na montáž

- Hmoždinka IsoFux Rocket musí být kotvena v místě nanesení lepidla.
- Vyrvaný otvor musí být dostatečně hluboký.
- Vyrvaný otvor je nutné důkladně pročistit opakovaným vytažením vrtáku.
- Pro nastavení toolu na povrchovou montáž vyšroubujte 3 šrouby na dorazovém talíři, vyjměte O-kroužek a vložte krátký bit. Šrouby znovu utáhněte.
- Montážní tool se musí použít bez příklepu.
- Točivý moment aku vrtačky nebo vrtačky musí být přizpůsoben podkladnímu materiálu.

DŮLEŽITÉ:

Při montáži hmoždinky nevyvíjejte OPTI toolem na hmoždinku žádný tlak!!! Montážní tool OPTI v jednom kroku zapustí a namontuje hmoždinku IsoFux Rocket do izolantu a nosného podkladu.

Příslušenství

Produktový list 2607

Zátka EPS-QUICK



Popis

Systémová izolační zátka EPS-QUICK z polystyrenu. Navržena pro zápusťnou montáž systémem ROCKET OPTI.

Technická data

průměr zátky: Ø 64 mm
materiál zátky: EPS

Výhody

- přesné zapuštění do izolantu
- jednokroková montáž s hmoždinkou

Objednací číslo	Produkt	Rozměr (mm)	Balení (ks)	
			Karton	Paleta
103003	Zátka EPS-QUICK bílá	64 x 20	100	15 000
103004	Zátka EPS-QUICK šedá	64 x 20	100	15 000

Zátka MW-QUICK



Popis

Systémová izolační zátka MW-QUICK z minerální vaty. Navržena pro zápusťnou montáž systémem ROCKET OPTI.

Technická data

průměr zátky: Ø 64 mm
materiál zátky: MW

Výhody

- přesné zapuštění do izolantu
- jednokroková montáž s hmoždinkou

Objednací číslo	Produkt	Rozměr (mm)	Balení (ks)	
			Karton	Paleta
103009	Zátka MW-QUICK	64 x 20	100	9 600

Příslušenství

Produktový list 2607

Prostorový talíř MW-CUP



Popis

Prostorový rozšiřující talíř MW-CUP určený pro montáž šroubovací hmoždinky IsoFux Rocket do izolantu z minerální vaty se sníženou pevností ($CS_{(10)}$ 30 a menší).

Technická data

Průměr talíře: Ø 110 mm

Výhody

- zvýšený a trvalý přtlak izolantu
- vysoká tuhost talíře
- snížený bodový součinitel prostupu tepla (0,001 W/K)
- eliminace rizika prokreslování hmoždinek
- snadná a rychlá montáž bez použití toolu
- 100% kontrola montáže

Objednací číslo	Produkt	Rozměr (mm)	Balení (ks)	
			Karton	Paleta
103220	MW-CUP	110	100	3 200

Přídavný talíř T140



Popis

Přídavný talíř o Ø 140 mm určený pro kotvení minerálních desek s kolmým vláknem (lamel) v kombinaci s talířovou hmoždinkou IsoFux Rocket.

Technická data


Průměr talíře: Ø 140 mm

Výhody

- zvýšený a trvalý přtlak izolantu
- vysoká tuhost talíře
- snadná a rychlá montáž
- 100% kontrola montáže

Objednací číslo	Produkt	Rozměr (mm)	Balení (ks)	
			Karton	Paleta
103140	T140	140	150	6 000

Přídavný talíř T90



Popis

Přídavný talíř o Ø 90 mm určený k zvýšení přtlaku u minerálních izolantů s podélným vláknem ($CS_{(10)}$ 30 a méně) v kombinaci s talířovou hmoždinkou IsoFux Rocket.

Technická data

Průměr talíře: Ø 90 mm

Výhody

- zvýšený a trvalý přtlak izolantu
- vysoká tuhost talíře
- snadná a rychlá montáž
- 100% kontrola montáže

Objednací číslo	Produkt	Rozměr (mm)	Balení (ks)	
			Karton	Paleta
103090	T90	90	100	10 200